
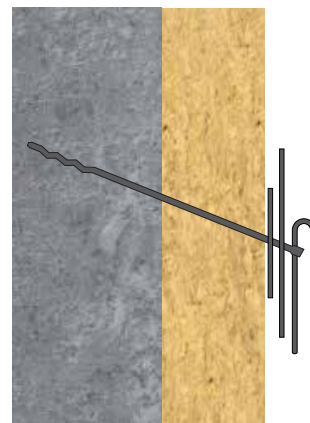



SHR + J-Koukku

Käytetään eristeen ja rappausverkon kiinnittämisessä betonirunkoon. SHR painetaan eristeen, rappausverkon ja korokerenkaan läpi betoniin. Verkko lukitaan J-koukulla. SHR:n pituuden määrää eristeen paksuus ja asennuskulma. SHR: 4mm rst ja J-Koukku: 3mm rst + maalaus. Menekki 4-7kpl/m².

CE-hyväksytty

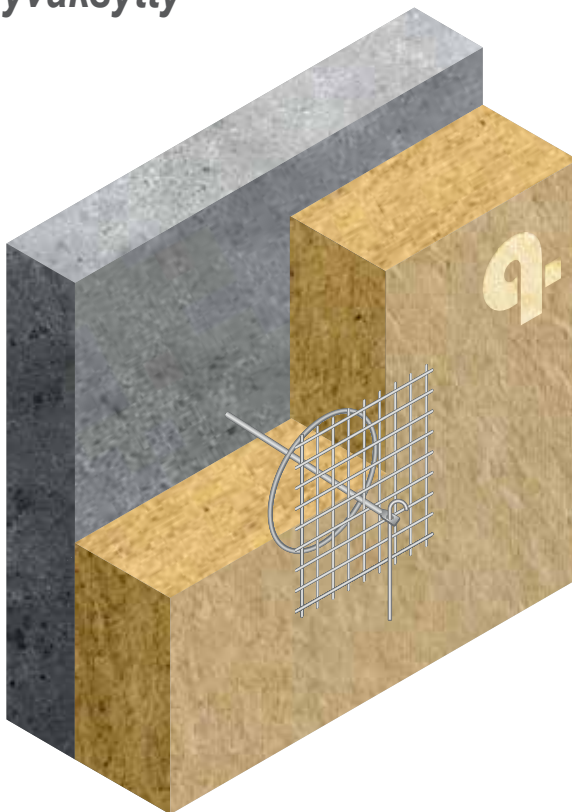

Lankarakenne Oy
Y-tunnus 0613649-4

Telkkistentie 7
70460 Kuopio

puh. +358 (0)17 2827 264
lankarakenne@lankarakenne.fi
www.lankarakenne.fi

lankarakenne