
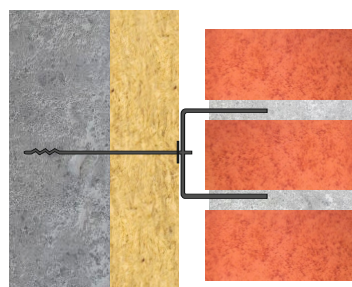
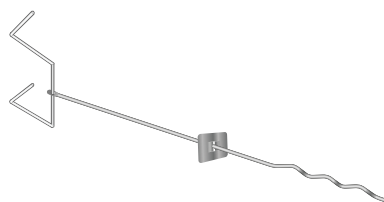


SHR + VLR + TS

Betoniin esiasennettava tiilside. SHR painetaan eristeen läpi betoniin. Betonin kuivuttua asennetaan vastinlevy (VLR) sitomaan eriste. Tiilisanka asennetaan työmaalla. SHR:n pituus: eriste + 120 mm. Osat ruostumattomia. Saatavana 4 ja 5 mm. Menekki 4-8 kpl/m².

CE-hyväksytty

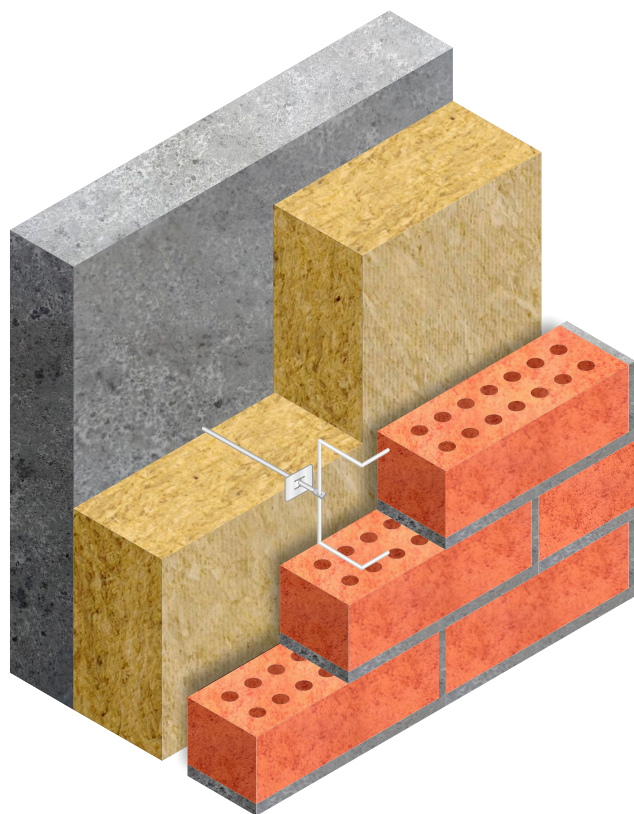

ASENNUSOHJE: Paina SHR eristeen läpi betoniin samalla vähän "heputtaen" jotta betoni tiivistyy kunnolla langan ympärille. Jätä SHR:stä näkyviin eristeen pinnasta n. 20 mm.

HUOM! Asenna SHR:ssä oleva reikä kohtisuoraan ylöspäin jotta tiilisanka (TS) saadaan työmaalla asennettua oikein päin. Katso kuva.